

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร		
ปริมาณงาน	ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร		
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย		
ประมาณการเมื่อวันที่	15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
<b>1</b>	<b>งานหลังคา</b>								
1.1	งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ (หลังคาเดิม)	362.00	ตร.ม.	-	-	20.00	7,240.00	7,240.00	
1.2	หลังคาแผ่น Metal Sheet หนา 0.30 มม. สีกำหนดภายหลัง	362.00	ตร.ม.	130.00	47,060.00	70.00	25,340.00	72,400.00	
1.3	ครอบสันหลังคา Metal Sheet	18.00	ม.	90.00	1,620.00	50.00	900.00	2,520.00	
1.4	ครอบข้าง Metal Sheet	48.20	ม.	90.00	4,338.00	50.00	2,410.00	6,748.00	
1.5	ครอบชนคั้ง Metal Sheet	12.00	ม.	90.00	1,080.00	50.00	600.00	1,680.00	
1.6	สกรูยิงเมทัลชีท ขนาด 14 x 48 มม. (กล่องละ 25 ตัว)	30.00	กล่อง	42.00	1,260.00			1,260.00	
1.7	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 1.6 x 15 x 300 ซม. สีน้ำตาล	26.00	แผ่น	143.00	3,718.00	45.00	1,170.00	4,888.00	
1.8	สกรูเกลียว ขนาด 1 1/2 นิ้ว (กล่องละ 100 ตัว)	1.00	กล่อง	297.00	297.00			297.00	
	<b>รวม</b>							<b>97,033.00</b>	
<b>2</b>	<b>งานฉาบผิวและตกแต่งผิวพื้น</b>								
2.1	พ 1 พื้น คสล.เดิม ปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบ ผิวชนิดเรียบ ขนาด 24" x 24"	48.98	ตร.ม.	240.00	11,755.20	174.00	8,522.52	20,277.72	
	<b>รวม</b>							<b>20,277.72</b>	
<b>3</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
3.1	งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ขนาด 60 x 240 ซม. หนา 4 มม.	1.00	แผ่น	73.00	73.00	132.00	132.00	205.00	
4.1	ทาสีน้ำพลาสติกฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	30.00	2,880.00	30.00	2,880.00	5,760.00	
	<b>รวม</b>							<b>5,965.00</b>	
<b>4</b>	<b>งานทาสี</b>								
4.1	ทาสีน้ำพลาสติก สีกำหนดภายหลัง	210.00	ตร.ม.	30.00	6,300.00	30.00	6,300.00	12,600.00	
4.2	ทาสีน้ำมัน สีน้ำตาล (ทาสีกันเปื้อนผนัง,เสา ความสูง 0.60 ม.)	50.00	ตร.ม.	40.00	2,000.00	38.00	1,900.00	3,900.00	
	<b>รวม</b>							<b>16,500.00</b>	
<b>5</b>	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
5.1	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาด กว้าง 5.80 ม. สูง 2.30 ม.	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00			32,000.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
5.2	เสากลางแบ่งประตูม้วน	1.00	ต้น	2,300.00	2,300.00			2,300.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
5.3	ฝาก่องหุ้มประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00			5,200.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	<b>รวม</b>							<b>39,500.00</b>	
<b>6</b>	<b>งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ</b>								
6.1	งานรื้อถอนโถส้วมเดิม	4.00	ชุด	-	-	120.00	480.00	480.00	
6.2	โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดราตน้ำ พร้อมสายฉีดชำระมีสต่อปาลั่ว	4.00	ชุด	1,080.00	4,320.00	150.00	600.00	4,920.00	
	<b>รวม</b>							<b>5,400.00</b>	
	<b>รวม 1</b>							<b>184,675.72</b>	
	<b>รวมราคาค่างานต้นทุนเป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>184,675.72</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพันธ์ ศรีแพงมค)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายฉัตรชัย ธงอาษา)  
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สำเนาถูกต้อง**

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคองหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคองหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 14.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

แบบเลขที่ 63/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	184,675.72	1.3091	241,758.99	
2	งานป้ายโครงการ (พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย)				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	*** สิบราคาจากท้องที่ก่อสร้างและข้างเคียง				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			241,758.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			240,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันธุ์ ศรีแพง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรชัย ธงอาษา)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม

บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ 63/2567


องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพจันทร์ แสงเพชร)  
นายช่างโยธาชำนาญ วิศวกรรมราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง


แผนที่ตำบลดงหมอกทองใต้  
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

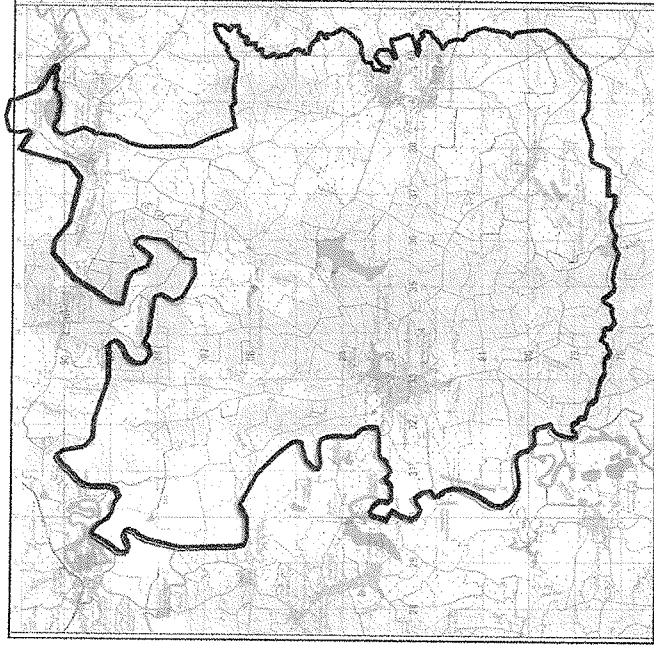

แผนที่ตั้งรูป ๑ : ๕,๐๐๐

ตารางพิกัด

5645 III	5645 II	5743 III
5644 IV	5643 I	5741 IV
5644 III	5642 II	5741 III

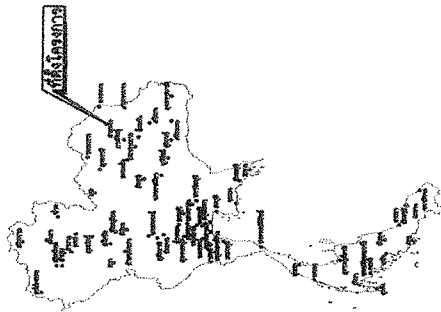


แผนที่ประเทศไทย

- ๑. ทางหลวงแผ่นดิน (กรมทางหลวง)
- ๒. ทางรถไฟ (กรมการรถไฟ)
- ๓. แม่น้ำ, คลอง
- ๔. ท้องน้ำ, ไร่
- ๕. พุ่มไม้
- ๖. วัด, สุเหร่า, โรงเรียน
- ๗. ที่ตั้ง, บ้าน, หนอง

สำนักงานท้องถิ่น  
(นายเทพรัตน์ แสนเพชร)

นายเทพรัตน์ แสนเพชร  
ผู้อำนวยการแทน  
ผู้อำนวยการ

 <b>องค์การบริหารส่วนตำบลดงหมอกทองใต้</b> ไตรรงค์ บ้านเลขที่ ๔ ตำบลดงหมอกทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ผู้สำรวจ : ผู้เขียนแผนที่ :	ผู้ตรวจสอบ : ผู้ตรวจการแทน	ผู้แก้ไข : ผู้ตรวจการแทน	วันที่ : เดือน :
	(ตำแหน่ง ผู้สำรวจแผนที่)	(ตำแหน่ง ผู้เขียนแผนที่)	(ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบแผนที่)	(ตำแหน่ง ผู้แก้ไขแผนที่)




ทิศเหนือ

# โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม

## บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4

ตำบลตงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

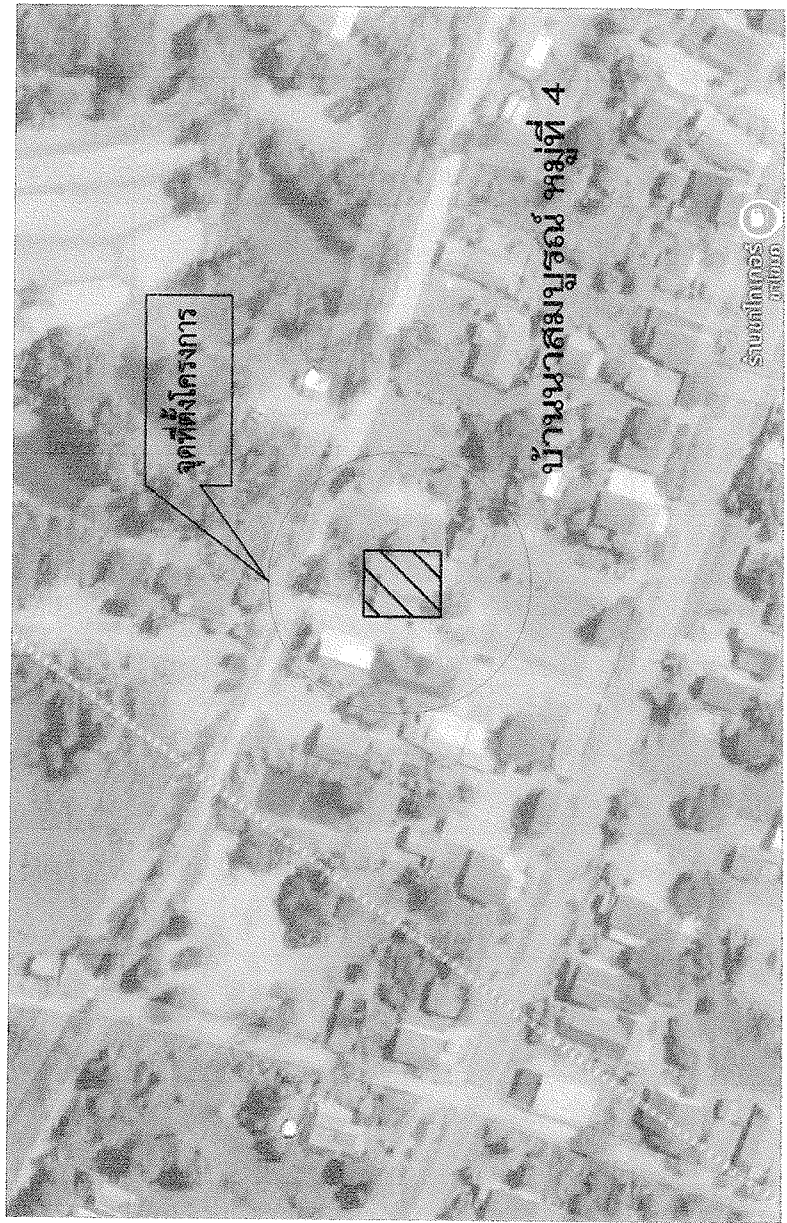

สำเนาถูกต้อง

(นายเทพนิรันดร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

### แผนผังที่ตั้งโครงการพอสังเขป


Not to Scale

	<b>องค์การบริหารส่วนตำบลตงหม้อทองใต้</b>	ตัวจริง :		ตำแหน่ง :	นายก อบจ.สกลนคร
	<b>โครงการ</b>	ตัวจริง :		ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยนายก อบจ.สกลนคร
	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	ตัวจริง :		ตำแหน่ง :	นายช่างโยธาชำนาญงาน
	การแก้ไขร่าง : บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ตัวจริง :		ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยนายก อบจ.สกลนคร

วันเดือน ปี :	หน้าชื่อเดิม :
แบบเลขที่ : 69/2567	เลขที่ :
เลขที่ :	02/06

ชื่อของสถานที่ :	ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมโครงการ	ผู้ควบคุมโครงการ
ชื่อของสถานที่ :	ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อของสถานที่ :	ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

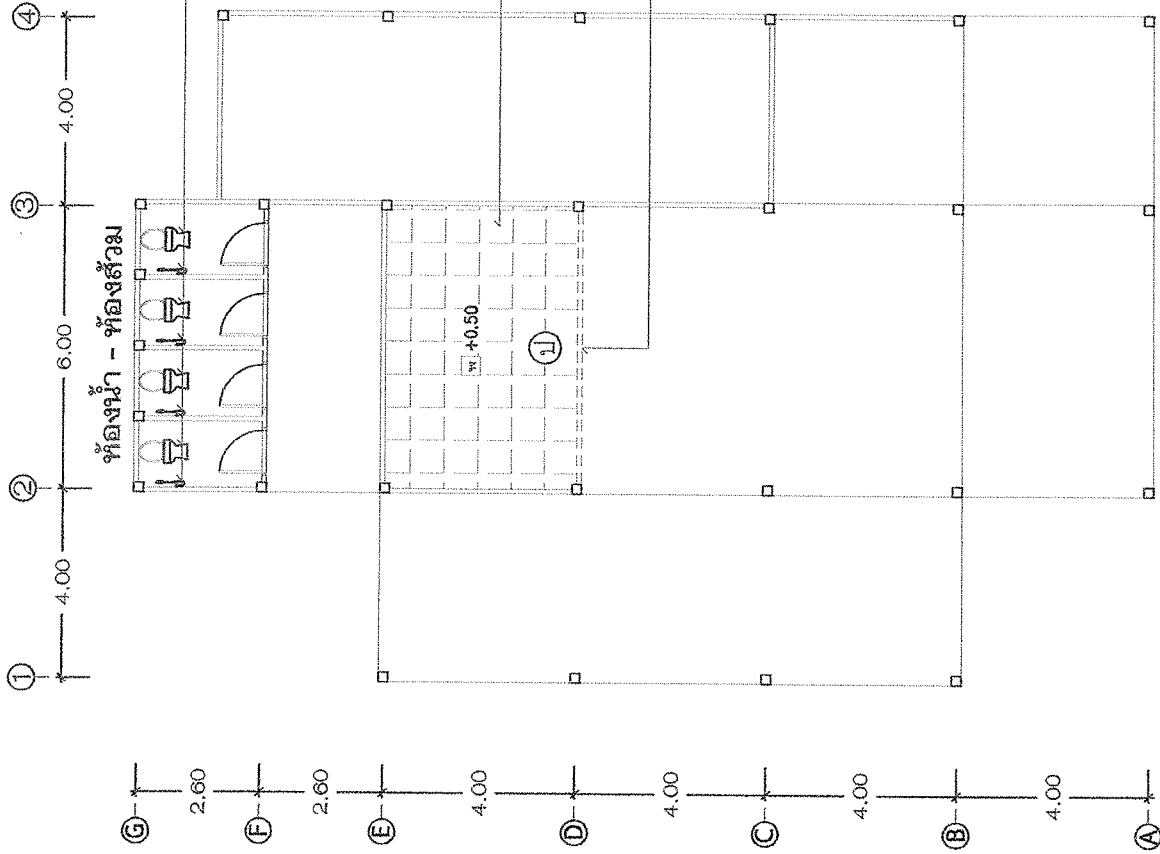


















ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ แบบจากน้ำ  
พร้อมสายฉีดชำระ มีติดป๊อปอัพ

พื้น คสล. เต็ม ปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบ  
ผิวชนิดเรียบ ขนาด 24" x 24"

ประตูเหล็กวงรีเคลือบสี ระบบเปิดดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว  
เหล็กหนา 0.7 มม ขนาด กว้าง 5.80 ม. สูง 2.30 ม.  
พร้อมฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน และเสากลางแบ่งประตูม้วน

สำเนาถูกต้อง  
(นายเทพรินทร์ แสงเพชร)  
ช่างโยธาชำนาญงาน ราชการการแทน  
ผู้อำนวยการช่าง

แปลนพื้น  
Scale 1:100

	<b>องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน</b> <b>โครงการ</b> อนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 
	<b>องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน</b> อนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 	วิศวกร :  วิศวกรผู้ควบคุมงาน : 








ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" ทนไฟ 1.20 มม.  
เชื่อมติดเหล็กหนา 1/8"

แผ่นเหล็กหนา 1/32"

ท่อเหล็กกลวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ทนไฟ 2 มม.

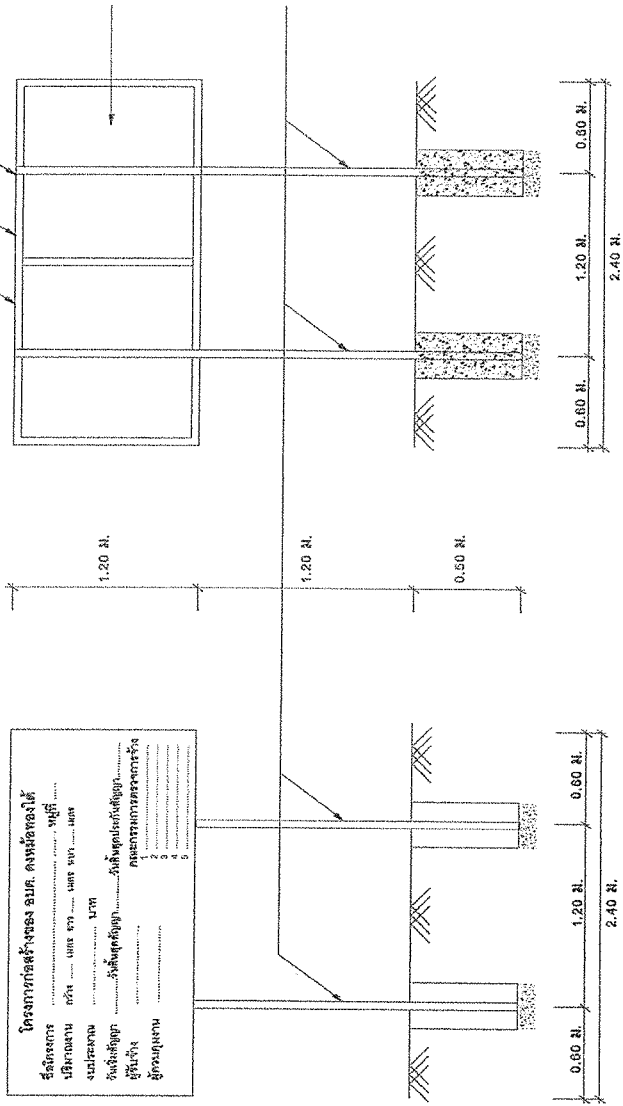

โครงการสร้างของ อบต. ลงพื้นที่ได้ที่

ชื่อโครงการ ..... รหัส .....

ปีงบประมาณ ..... รหัส .....

งบประมาณ ..... รหัส .....

จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ..... รหัส .....

ผู้รับผิดชอบ ..... รหัส .....

ผู้ดำเนินงาน ..... รหัส .....

..... รหัส .....

..... รหัส .....

..... รหัส .....

**รูปด้านหลัง 1 : 50**

**รายการประกอบแบบ**


1. เสาค้ำและพื้นป้ายทาสีเขียวทังสองด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือสี่เหลี่ยม กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 ม. ทนไฟ 1/32"
4. แผ่นเหล็ก หนา 1/32"
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัด

สำเนาถูกต้อง


(นายเทพพรินทร์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**รูปด้านหน้า 1 : 50**

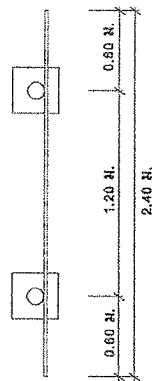

**แปลน 1 : 50**

	<b>องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้</b> <b>โครงการ</b> ป้ายบอกตำแหน่งของป้ายหน้าประตู หมู่ที่ 4	ผู้ตรวจ : (นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ควบคุม : (นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่มอบ : ส่วนช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันเดือนปี : เมื่อใช้พิมพ์เดิม : หมายเลขที่ : 63/2567 แผนที่ :
	06/06	(นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายเทพพรินทร์ แสงเพชร) ผู้อำนวยการกองช่าง